



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ

ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

001 - NO - PNP - P

(Л63, с регулировкой)

Габаритный чертеж

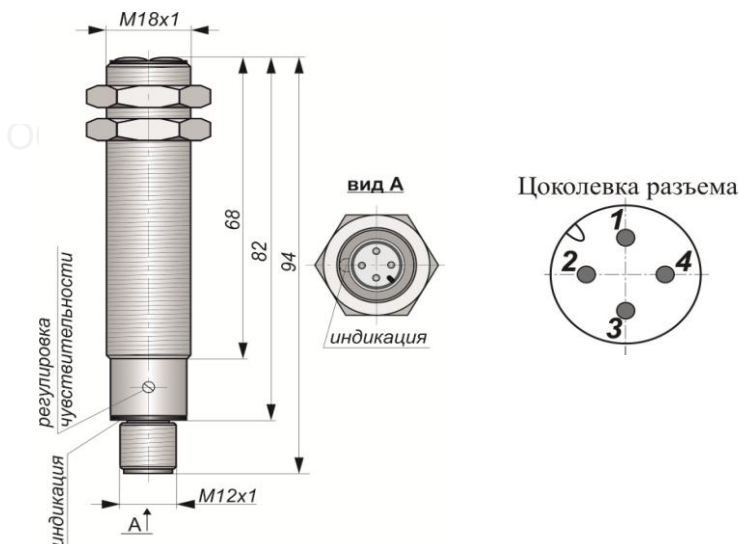


Схема подключения



Технические характеристики 001 - NO - PNP - P

Типоразмер, мм	M18x1
Расстояние переключения, Sn, мм	10...150
«слепая» зона, % от Sd, не более	10
Угол излучения, θ 1/2 °	6±1
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,1
Ток нагрузки, не более, мА	400
Ток потребления, не более, мА	25
Максимальная частота переключения, Гц	100
Наличие комплексной защиты	Есть
Наличие индикации переключения	Есть
Способ подключения/ Тип кабеля	Разъём/ -
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 65
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25...+75
Материал корпуса	Л63
Материал оптики	Пластик
Допустимая внешняя освещенность, не более, Лк	5000
Масса, г., не более	-

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: zakaz@skbind.ru Internet: www.skbind.ru

Согласовано: _____ Дата: _____ Подпись: _____